


CALDERAS DE VAPOR ELÉCTRICAS · SERIE CDK-QU-H-5

CDK-QU-H-5

Código CDK-QU-H-5 · Línea Compacta · 5 Clases de potencia · máx. 5 bar(g) · máx. 384 kg vapor/h



Fig.: CDK-QU-H-5

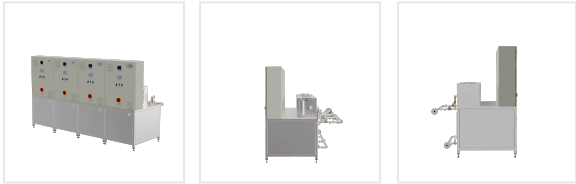

Rendimiento

Característica	CD36K-QU-H-5	CD45K-QU-H-5	CD54K-QU-H-5	CD63K-QU-H-5	CD72K-QU-H-5
Capacidad de vapor (kg/h)	192	240	288	336	384
Potencia calorífica (kcal/h)	126.421	158.026	189.631	221.236	252.841
Presión de trabajo mín. (bar(g))	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Presión de trabajo máx. (bar(g))	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Presión de servicio máx. (bar(g))	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Temperatura máx. de vapor (°C)	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8

Magnitudes eléctricas

Característica	CD36K-QU-H-5	CD45K-QU-H-5	CD54K-QU-H-5	CD63K-QU-H-5	CD72K-QU-H-5
Tensión de servicio (V)	400	400	400	400	400
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
Fases	3+PE	3+PE	3+PE	3+PE	3+PE
Potencia calorífica (kW)	4× 36	4× 45	4× 54	4× 63	4× 72
Disposición de elementos calefactores	4x	4x	4x	4x	4x
Potencia total conectada (kW)	148	184	220	256	292
Tensión de control (V DC)	24	24	24	24	24
Corriente nominal total (A)	4× 54	4× 67	4× 80	4× 92	4× 106
Protección (a cargo del cliente) (A)	4× 63	4× 80	4× 100	4× 100	4× 125
Sección mínima (mm²)	4x 4x25,0	4x 4x35,0	4x 4x35,0	4x 4x35,0	4x 4x50,0

Conexiones mecánicas

Característica	CD36K-QU-H-5	CD45K-QU-H-5	CD54K-QU-H-5	CD63K-QU-H-5	CD72K-QU-H-5
Línea de vapor	Flansch DN25	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32
Entrada de agua	Sonstige 2x AG R1/2"	Sonstige 2x AG R1/2"	Sonstige 2x AG R1/2"	Sonstige 2x AG R1/2"	Sonstige 2x AG R1/2"
Válvula de purga	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32
Válvula de seguridad	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32	Flansch DN32
Válvula de seguridad de condensado	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Línea de vapor de condensado	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Rebose/vaciado del depósito	AG G3/4"	AG G3/4"	AG G3/4"	AG G3/4"	AG G3/4"
Entrada de condensado del depósito	IG G1/2"	IG G1/2"	IG G1/2"	IG G1/2"	IG G1/2"
Vapor de descompresión	IG G3/4"	IG G3/4"	IG G3/4"	IG G3/4"	IG G3/4"

Aire comprimido

Característica	CD36K-QU-H-5	CD45K-QU-H-5	CD54K-QU-H-5	CD63K-QU-H-5	CD72K-QU-H-5
Aire comprimido mín. (bar(g))	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Aire comprimido máx. (bar(g))	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Dimensiones y emisiones

Característica	CD36K-QU-H-5	CD45K-QU-H-5	CD54K-QU-H-5	CD63K-QU-H-5	CD72K-QU-H-5
Anchura (mm)	3200	3200	3200	3200	3200
Altura (mm)	1850	1850	1850	1850	1850
Longitud (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Peso (kg)	1400	1400	1400	1400	1400
Nivel de presión sonora (dB(A))	63	63	63	63	63

Niveles de equipamiento

Bastidor con ruedas

Para cambiar fácilmente el lugar de instalación.

Tensión especial

Por ejemplo, para su uso en el extranjero.

Selector de potencia calorífica con 3 niveles de potencia

Armario eléctrico climatizado

A una temperatura ambiente superior a 30°C.

Normas y conformidad: CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE